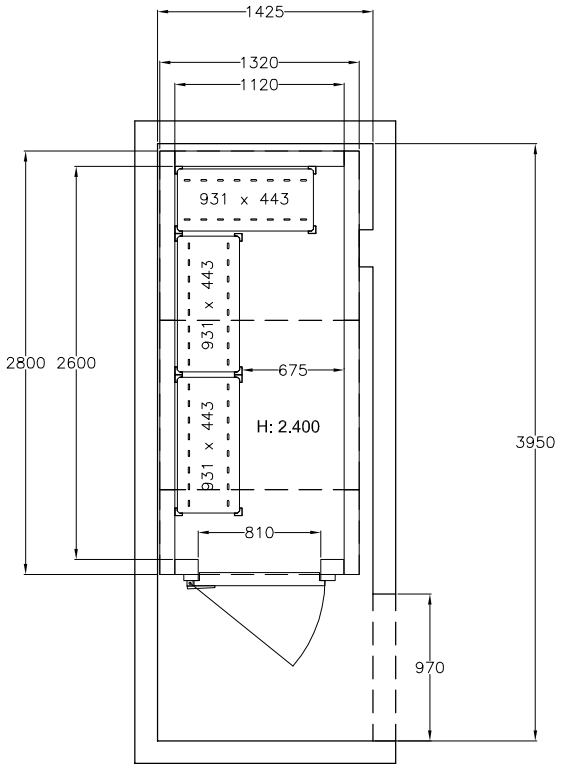

DIMENSÃO EM MILIMETROS.

CÂMARAS FRIGORÍFICAS – PAINÉIS INJETADOS PU–100mm

DADOS QUÍMICO–FÍSICOS DO NÚCLEO
Espuma rígida de Poliuretano (PUR) Dens. média = 38 a 42 kg/m³
Tensão de Compressão: > 130 Kpa – ASTM D 1621
Estabilidade dimensional: < 1% – ASTM 2126 : 72 h a –20 C a +70 C
Resistência ao Fogo–PUR e PIR: Classe R1– ABNT MB 1562
Condutibilidade térmica: 0,017 Kcal/h.m.□C – ASTM C 518
Produto ecologicamente correto: Livre de CFC

ESTANTES – PLANOS EM ALUMÍNIO NAVAL – LIGA 5052 – H32 / H34
MONTANTES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADOS
PLANOS REGULÁVEIS / PÉS NIVELADORES

HR Tedesco	DATA: 06/06/2018	DESENHO: Hamilton	ESCALA: 1:50	FOLHA 01/02	REVISÃO: 0	ORÇAMENTO Nº 147 / 2018
HR TEDESCO IND.COM. REFRIG. MOBILIÁRIO METÁLICO Rua Barra do Tibaji, 934 – Bom Retiro CEP 01128–000 –SÃO PAULO – SP TEL.: +55 (11) 3361–2111/3331–6738 www.hrtedesco.com.br–contato@hrtedesco.com.br	TÍTULO: CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELADOS - PU100 - S/ EQUIPAMENTOS.					
	CLIENTE: PANIFICADORA PANICENTER LTDA - SOROCABA-SP.					