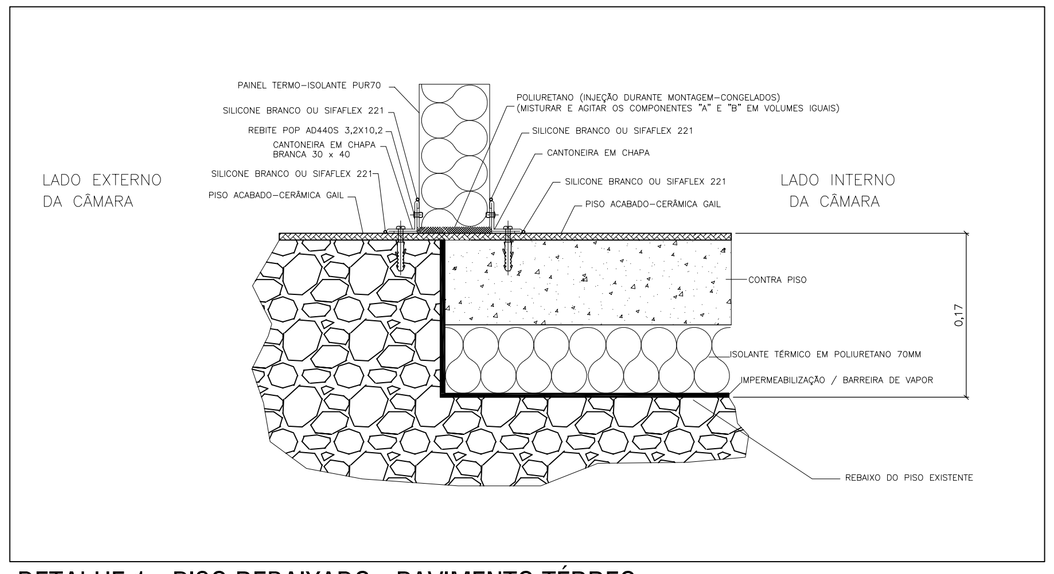

DETALHE 1 - PISO REBAIXADO - PAVIMENTO TÉRREO
FIXAÇAO DO PAINEL ISOLANTE AO PISO ALVENARIA
REBAIXO PARA CONTENÇÃO DA ISOLAÇÃO
S/ ESCALA

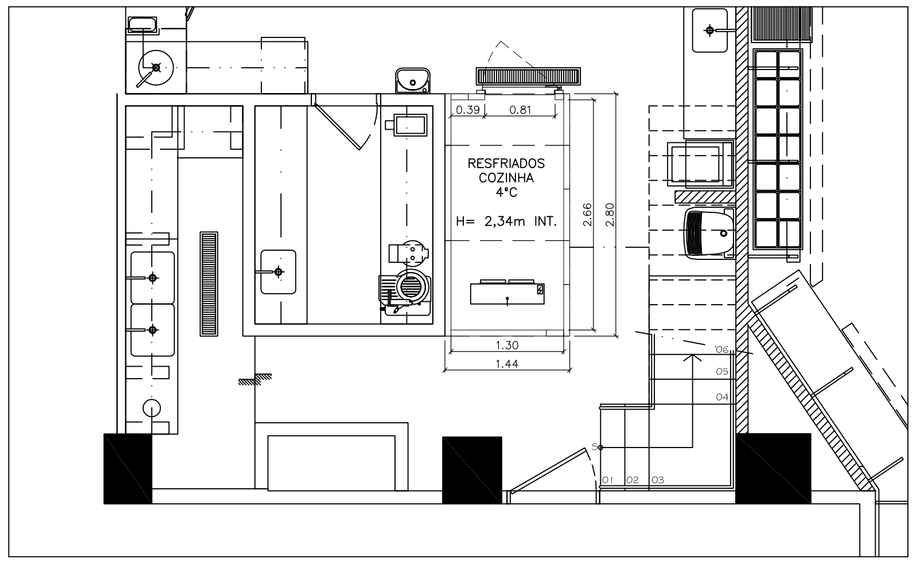

LAY-OUT - CÂMARA FRIGORÍFICA - COZINHA
TÉRREO

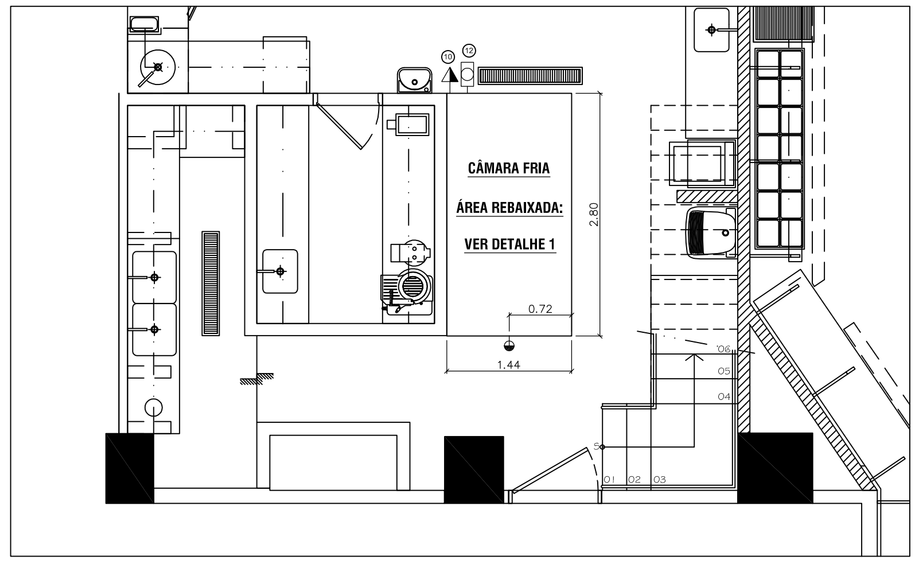

PLANTA DE PONTOS - CÂMARA FRIA COZINHA
PAVIMENTO TÉRREO

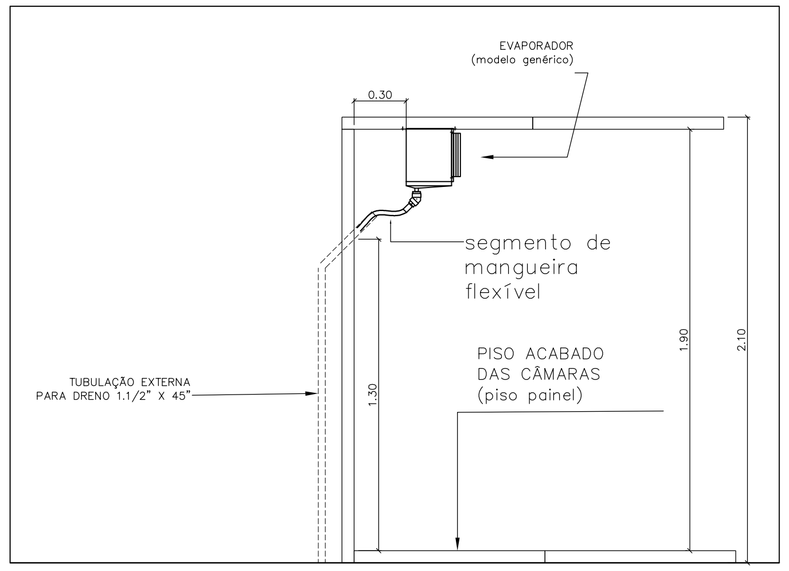

DETALHE 3
DRENO PARA EVAPORADOR
S/ ESCALA

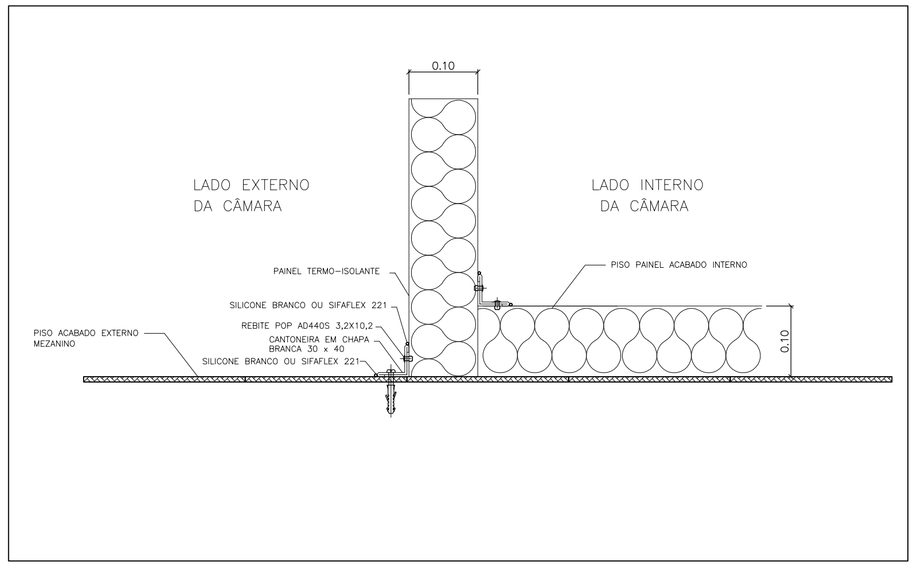

DETALHE 2 - MEZANINO
FIXAÇÃO DOS PAINÉIS ISOLANTES AO PISO DO MEZANINO
S/ ESCALA

LEGENDAS

LUMINÁRIA BLINDADA - 60w - 220v

PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - COMPRESSORES
POTÊNCIA E AMPERAGEM INDICADO EM PROJETO

PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - COMANDO E ILUMINAÇÃO
POTÊNCIA E AMPERAGEM INDICADO EM PROJETO

PONTO DE DRENO PARA EVAPORADORES - Ø 1.1/2" H= INDICADO EM PROJETO

PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO DAS CÂMARAS

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1- SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUSOS:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS ISOTÉRMICOS, EQUIPAMENTOS E CONTROLES FRIGORÍFICOS, PORTAS FRIGORÍFICAS, ILUMINAÇÃO INTERNA, IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO, ISOLALAÇÃO TÉRMICA DO PISO.

2- NÃO INCLUSOS:

PONTOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, PONTOS DE DRENO PARA OS EVAPORADORES, MATERIAIS E CABOS ELÉTRICOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,TRANSPORTE VERTICAL DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE ANDAIMES E OUTROS NÃO ESPECIFICADOS NESTE PROJETO.

LEGENDA - PONTOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA CÂMARAS E COMPRESSORES

CÂMARA FRIGORÍFICA	DESCRIÇÃO	NUMERAÇÃO INDICADA	SÍMBOLOGIA	CONSUMO (Watts)	TENSÃO	DISJUNTOR (a)
PEIXES CONGELADOS MEZANINO	COMANDO E CONTROLE DE TEMPERATURA / RESISTÊNCIAS P/DEGELO / PORTA E VÁLVULA ALÍVIO	1		2000	220V	16
	COMPRESSOR - UNIDADE CONDENSADORA	2		1300	380V / 3F	10
	ILUMINAÇÃO	3		60	220V	10
CARNES CONGELADOS MEZANINO	COMANDO E CONTROLE DE TEMPERATURA	4		2000	220V	16
	COMPRESSOR - UNIDADE CONDENSADORA	5		1300	380V / 3F	10
	ILUMINAÇÃO	6		60	220V	10
RESFRIADOS MEZANINO	COMANDO E CONTROLE DE TEMPERATURA	7		300	220V	10
	COMPRESSOR - UNIDADE CONDENSADORA	8		1200	380V / 3F	10
	ILUMINAÇÃO	9		60	220V	10
RESFRIADOS COZINHA TÉRREO	COMANDO E CONTROLE DE TEMPERATURA	10		300	220V	10
	COMPRESSOR - UNIDADE CONDENSADORA	11		1200	380V / 3F	10
	ILUMINAÇÃO	12		60	220V	10

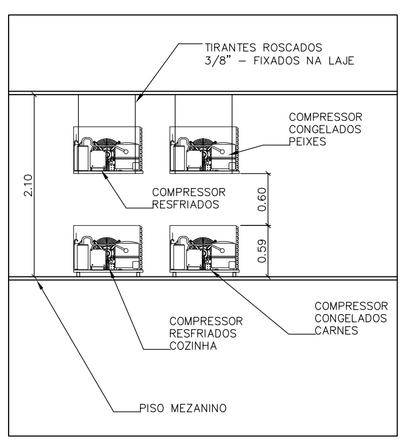

VISTA 1
POSIÇÃO DOS COMPRESSORES

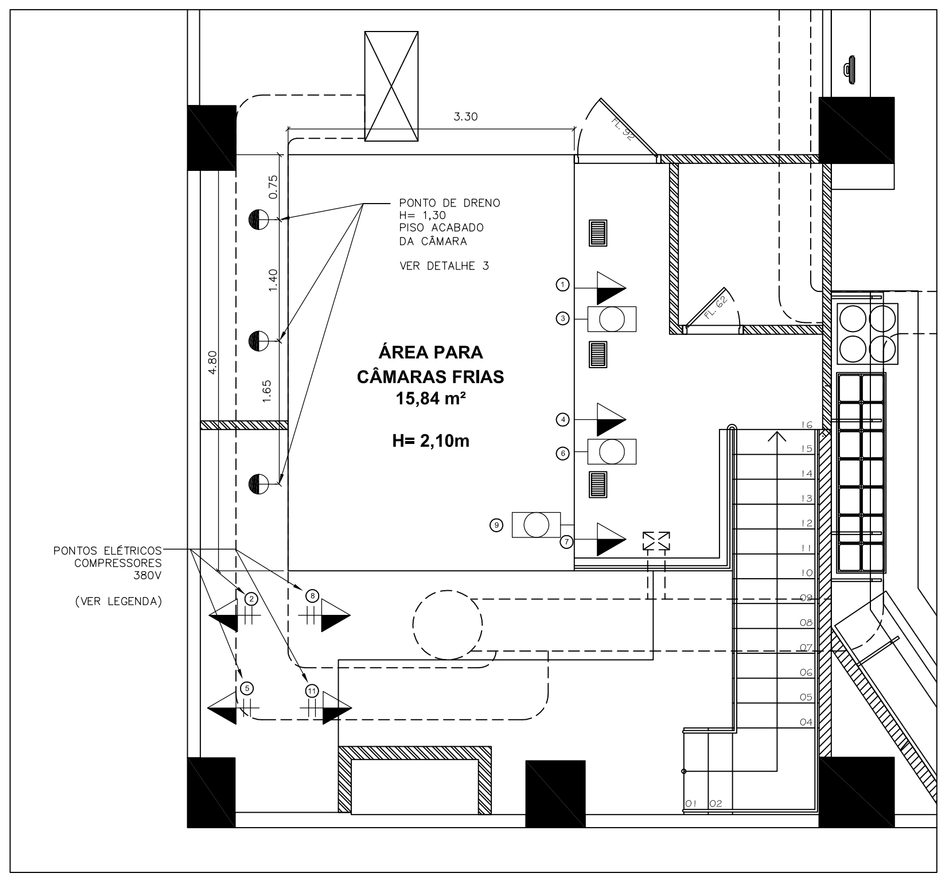

PLANTA DE PONTOS - CÂMARAS FRIGORÍFICAS
MEZANINO

NOTA IMPORTANTE:

PREVER RENOVAÇÃO DE AR PARA AS CONDENSADORAS (COMPRESSORES)

EXAUSTÃO: 14.500m³/h
INSUFLAMENTO: 15.500m³/h

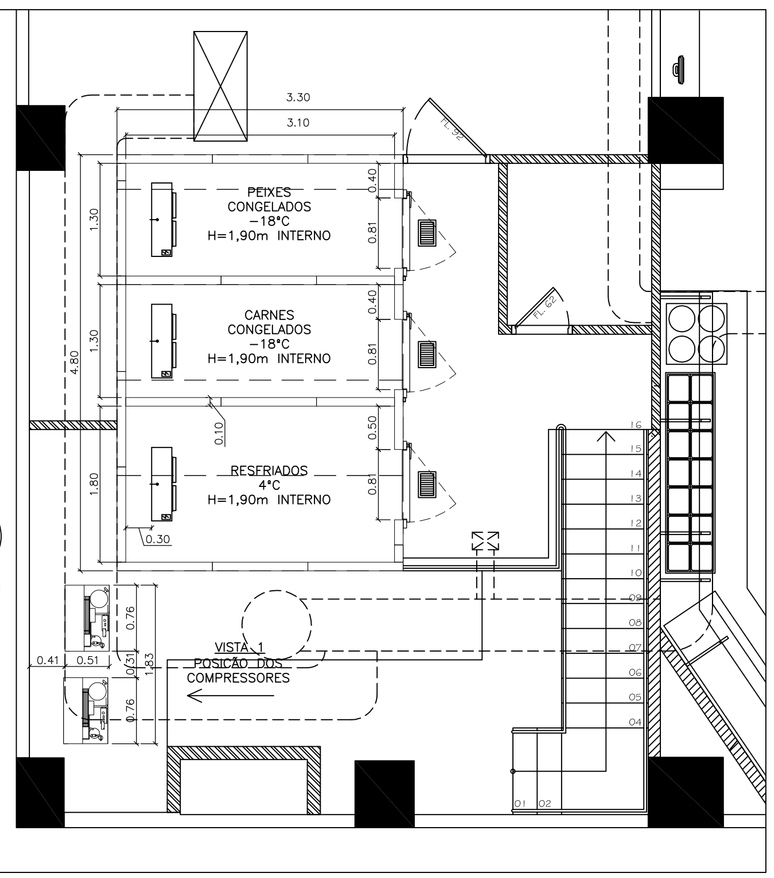

LAY-OUT - CÂMARAS FRIGORÍFICAS
MEZANINO

Nº	COMETÁRIOS	AUTOR	DATA	APROVAÇÃO

QUADRO DE REVISÕES / APROVAÇÃO:

CORDENADOR DO PROJETO: HAMILTON ROMEU TEDESCO

DATA:	REVISÃO:	FOLHA:	ESCALA:	FORMATO:
08/03/2019	0	1/1	1:50	A1

COMPRADOR:
RESTAURANTE TASTY GRILL LTDA.

ENDEREÇO / OBRA:
RUA TREZE DE MAIO, 1933 - LJ 401-SP.

TASTY GRILL EXPRESS

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO - CÂMARAS FRIGORÍFICAS

SHOPPING PÁTIO PAULISTA
O PONTO ALTO DA CIDADE

HR Tedesco
www.hrtedesco.com.br
Rua Barra do Tibaji,934-Bom Retiro
CEP 01128-000 -SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3361-2111 / 3331-6738